

EKVA

EKVA d.o.o. Vareš je preduzeće za proizvodnju i plasman elektroinstalacionog materijala, posjeduje visoko produktivne mašine i alate za primarnu proizvodnju, automatske i poluautomatske montažne linije za serijsku proizvodnju.

Također, posjeduje samostalnu elektro-fizikalnu laboratoriju gdje se vrši kontrola svih proizvoda. Svi standardi su preuzeti od Elektrokontakt i zadovoljavaju norme EIM standarda.

Želja za poboljšanjem i težnja da ponudimo najbolje proizvode u saradnji sa našim partnerima na tržištu je naša poslovna filozofija. Svjesni smo da bez obzira na našu dugogodišnju tradiciju i već prepoznatljivi identitet bez stalnih inovacija nema napretka. Mi vjerujemo u balans i ravnotežu ova dva faktora nudeći rješenja sa čvrstim korijenima u naprednoj tehnologiji i modernom dizajnu.

EKVA d.o.o. Vareš vrši plasman svojih proizvoda na tržišta BiH, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore, Srbije i Slovenije.

EKVA D.O.O.



Katalog programa.

Kvaliteta, pouzdanost, sigurnost i dizajn naših proizvoda je apsolutni prioritet. Veliki broj naših partnera u Bosni i Hercegovini te zemljama cijelokupne regije Balkana kao i stotine hiljada naših proizvoda ugrađenih u domove i tvrtke svake godine su svojevrsna **garancija i preporuka za vaš budući izbor.**

www.ekvabh.com



EKVA D.O.O.

Sadržaj kataloga.

STANDARD eco.....	6
BELL eco.....	10
ALORA eco.....	16
ALORA eco Modularni sistem.....	22
VALERIA.....	28
KLASIK eco.....	34
KLASIK eco Modularni sistem.....	40
Fleksibilne cijevi.....	46
NADŽBUK OG.....	50
VIŠESTRUKO PRENOSIVE UTIČNICE.....	52
RAZJELNICI I PLOČE BROJILA.....	56
ORMARI KPMO.....	57

STANDARD eco



Simbol elegancije koja se kreće
u skladu sa vremenom.



STANDARD eco

PREKIDAČI I TIPKALA, UTIČNICE, STALNI PRIKLJUČAK.

STANDARD eco

Tehničke karakteristike "Standard eco"

PREKIDAČI I TIPKALA

- Nazivne vrijednosti 10A, 250 V ~ (AC)
- Vijčani priključci
- Ugradnja u zid nožicama - u kutiju Ø 60mm
- Zadovoljava norme: HRN EN 60669-1; DIN EN 60669-1

STALNI PRIKLJUČCI

- Nazivni napon: 400 V / (380 V) (AC)
- Broj polova 5 (pet) 3P+N+ (PE)
- Vijčani priključci za vodiče 2,5 mm²
- Ugradnja u zid nožicama - u kutiju Ø 60mm
- Za stalni priključak električnih trošila (na pr. štednjaka i peći)
- Zadovoljava norme: DIN VDE 0606-1
- Ispitni znak

UTIČNICE

- Nazivne vrijednosti: 16 A, 250 V ~ (AC)
- Broj polova: 2P + (PE)
- Vijčani priključci
- Ugradnja u zid nožicama - u kutiju Ø 60mm
- Zadovoljava norme: HRN IEC 60884-1; DIN VDE 0620-1
- Ispitni znak

Prekidači i tipkala



PREKIDAČ OBIČNI

ŠIF. 11101.01 | BIJELA | PAK/KOM25

PREKIDAČ NAIZMJENIČNI

ŠIF. 11103.01 | BIJELA | PAK/KOM25

PREKIDAČ KRIŽNI

ŠIF. 11104.01 | BIJELA | PAK/KOM25




PREKIDAČ SERIJSKI

ŠIF. 11102.01 | BIJELA | PAK/KOM25

Simbol elegancije koja se kreće
u skladu sa vremenom.

Utičnice



TIPKALO ZA ZVONO SA SIGNALOM
ŠIF 11108.01 | BIJELA | PAK/KOM25



TIPKALO ZA SVJETLO SA SIGNALOM
ŠIF 11107.11 | BIJELA | PAK/KOM25



UTIČNICA DVOPOLNA
ŠIF 11080.1 | BIJELA | PAK/KOM15
UTIČNICA SA ZAŠTITOM OD DODIRA
ŠIF 11083 | BIJELA | PAK/KOM15



UTIČNICA SA POKLOPCEM
ŠIF 111084 | BIJELA | PAK/KOM15



UTIČNICA DVOSTRUKA
ŠIF 111085 | BIJELA | PAK/KOM12



STALNI PRIKLJUČAK
ŠIF 1111 | BIJELA | PAK/KOM20

BELL eco



Jednostavnost i funkcija u nijansama
bijeleg i slonove kosti.



BELL eco

PREKIDAČI I TIPKALA, UTIČNICE, TELEFONSKI PRIKLJUČAK,
ANTENSKI/SAT PRIKLJUČAK

BELL eco

Tehničke karakteristike "Bell eco"

PREKIDAČI I TIPKALA

- Nazivne vrijednosti 10A, 250 V ~ (AC)
- Vijčani priključci
- Ugradnja u zid nožicama - u kutiju Ø 60mm
- Zadovoljava norme: HRN EN 60669-1; DIN EN 60669-1

UTIČNICE

- Nazivne vrijednosti: 16 A, 250 V ~ (AC)
- Broj polova: 2P + (PE)
- Vijčani priključci
- Ugradnja u zid nožicama - u kutiju Ø 60mm
- Zadovoljava norme: HRN IEC 60884-1; DIN VDE 0620-1
- Ispitni znak

ANTENSKI PRIKLJUČAK

- Za pojedinačne i manje zajedničke uređaje
- Priključno gušenje: R5 - 139 Mhz, 7 dB, TV 5 - 860 Mhz, 2 dB
- Zaštita oklapanjem: 0.1 - 450 Mhz, 75 dB, 470 - 860 Mhz, 65 dB
- Ugradnja u kutiju Ø 60mm nožicama ili vijcima
- Zadovoljava norme: DIN 45330

SATELITSKI PRIKLJUČAK

- Za pojedinačne i manje zajedničke uređaje
- Priključno gušenje: R5 - 139 Mhz, 7 dB, TV 5 - 2400 Mhz, 2 dB
- Zaštita oklapanjem: 0.1 - 450 Mhz, 75 dB, 470 - 860 Mhz, 65 dB, 860-2050 MHz, 55 dB
- Ugradnja u kutiju Ø 60mm nožicama ili vijcima
- Zadovoljava norme: DIN 45325

TELEFONSKI PRIKLJUČAK

- Za priključak telekomunikacijskih uređaja
- Maksimalni napon: 125 V ~ (AC)
- Maksimalna struja: 1.5 A
- Vijčani priključci
- Kontaktni materijal: CuSn
- Kontaktna površina: zlato preko nikla
- Ugradnja u kutiju Ø 60mm nožicama ili vijcima
- Zadovoljava propise Hrvatskih telekomunikacija
- Pojašnjenje brojčanih oznaka iza napisa
Modular-Jack konektor
prvi broj - veličina konektora, npr. 6 ili 8,
drugi broj - broj polova, npr. 2 ili 4

Jednostavnost i funkcija u nijansama
bijeleg i slonove kosti.

Prekidači i tipkala



PREKIDAČ OBIČNI
ŠIF. 11101.41/42 BEŽ/BIJELA PAK/KOM20

PREKIDAČ NAIZMJENIČNI
ŠIF. 11103.41/42 BEŽ/BIJELA PAK/KOM20

PREKIDAČ KRIŽNI
ŠIF. 11104.41/42 BEŽ/BIJELA PAK/KOM20



PREKIDAČ SERIJSKI
ŠIF. 11102.41/42 BEŽ/BIJELA PAK/KOM20



TIPKALO ZA ZVONO SA SIGNALOM
ŠIF. 11108.51/52 BEŽ/BIJELA PAK/KOM20

TIPKALO ZA ZVONO BEZ SIGNALA
ŠIF. 11108.41/42 BEŽ/BIJELA PAK/KOM20

Utičnice



TIPKALO ZA SVJETLO SA SIGNALOM
ŠIF. 11107.51/52 BEŽ/BIJELA PAK/KOM20



UTIČNICA DVPOLNA
ŠIF. 11020.211/221 BEŽ/BIJELA PAK/KOM5



UTIČNICA SA POKLOPCEM
ŠIF. 111021.211/221 BEŽ/BIJELA PAK/KOM5

BELL eco

Utičnice



UTIČNICA DVOSTRUKA
ŠIF. 11085.211/221 BEŽ/BIJELA PAK/KOM12



UTIČNICA TELEFONSKA 1 CON
ŠIF. 11032.211/221 BEŽ/BIJELA PAK/KOM10



UTIČNICA TELEFONSKA 2 CON
ŠIF. 11032.212/222 BEŽ/BIJELA PAK/KOM5



UTIČNICA AANTENSKA
ŠIF. 11040.221/222 BEŽ/BIJELA PAK/KOM10

UTIČNICA ANT. KRAJNJA
ŠIF. 11040.211/212 BEŽ/BIJELA PAK/KOM10



UTIČNICA ANT/SAT PROLAZNA
ŠIF. 11040.321/322 BEŽ/BIJELA PAK/KOM10

UTIČNICA ANT/SAT KRAJNJA
ŠIF. 11040.311/312 BEŽ/BIJELA PAK/KOM10

Jednostavnost i funkcija u nijansama
bijeले i slonove kosti.



ALORA eco



Najviši sigurnosni standardi, kompatibilnost u montaži,
ergonomska kontrola za apsolutnu udobnost.



ALORA eco

PREKIDAČI I TIPKALA, UTIČNICE, ANTENSKI PRIKLJUČAK, SAT.
PRIKLJUČAK, TELEFONSKI PRIKLJUČAK, RAČUNARSKI PRIKLJUČAK

ALORA eco

Tehničke karakteristike "Alora eco"

PREKIDAČI I TIPKALA

- Nazivne vrijednosti 10AX, 250 V - (AC) (x) za fluorescentne cijevi
- Bezvičani priključci (za krute vodiče maks 2,5 mm² po stezaljki)
- Ugradnja u kutiju Ø 60mm nožicama ili vijcima
- Zadovoljava norme: HRN EN 60669-1; DIN EN 60669-1
- Ispitni znak: dve

UTIČNICE

- Nazivne vrijednosti: 16 A, 250 V - (AC)
- Broj polova: 2P+ (PE)
- Vičani priključci (za vodiče maks. 2,5 mm²)
- Ugradnja u kutiju Ø 60mm nožicama ili vijcima
- Zadovoljava norme: HRN IEC 60884-1; DIN VDE 0620-1

ANTENSKI PRIKLJUČAK

- Za pojedinačne i manje zajedničke uređaje
- Priključno gušenje: R5 - 139 Mhz, 7 dB, TV 5 - 860 Mhz, 2 dB
- Zaštita oklapanjem: 0.1 - 450 Mhz, 75 dB, 470 - 860 Mhz, 65 dB
- Ugradnja u kutiju Ø 60mm nožicama ili vijcima
- Zadovoljava norme: DIN 45330

SATELITSKI PRIKLJUČAK

- Za pojedinačne i manje zajedničke uređaje
- Priključno gušenje: R5 - 139 Mhz, 7 dB, TV 5 - 2400 Mhz, 2 dB
- Zaštita oklapanjem: 0.1 - 450 Mhz, 75 dB, 470 - 860 Mhz, 65 dB, 860-2050 MHz, 55 dB
- Ugradnja u kutiju Ø 60mm nožicama ili vijcima
- Zadovoljava norme: DIN 45325

TELEFONSKI PRIKLJUČAK

- Za priključak telekomunikacijskih uređaja - Maksimalni napon: 125 V - (AC)
- Maksimalna struja: 1.5 A
- Vičani priključci
- Kontaktni materijal: CuSn
- Kontaktna površina: zlato preko nikla
- Ugradnja u kutiju Ø 60mm nožicama ili vijcima

- Zadovoljava propise Hrvatskih telekomunikacija
- Pojašnjenje brojčanih oznaka iza napisa Modular-Jack konektor
- Prvi broj - veličina konektora, npr. 6 ili 8, drugi broj - broj polova, npr. 2 ili 4

RAČUNARSKI PRIKLJUČAK

- Nazivni napon maks. 50 V DC
- Projektirana struja maks: 1A na 50
- Naponska čvrstoća: 1000V DC
- Izolacijski otpor: 500 M Ω
- Kontaktni otpor: 20m Ω
- Trajnost kontakta: >2500 utičnih ciklusa
- Priključne stezaljke: LSA-kontakti za vodiče promjera 0,4-0,63 mm
- AWG 26...22, vanjski promjer 0,7-1,1 mm (jedan vodič po kontaktu)
- Prikladne za korištenje do 155 Mbit/s
- Ugradnja u kutiju Ø 60mm nožicama ili vijcima
- Olakšan priključak vodiča pomoću priložene poluge
- Nezaštićena je od utjecaja elektromagnetnih polja

Najviši sigurnosni standardi, kompatibilnost u montaži,
ergonomska kontrola za apsolutnu udobnost.

Prekidači i tipkala



PREKIDAČ OBIČNI
ŠIF: 16011.400 | BIJELA | PAK/KOM 15

PREKIDAČ NAIZMJENIČNI
ŠIF: 16031.400 | BIJELA | PAK/KOM 15

PREKIDAČ KRIŽNI
ŠIF: 16041.400 | BIJELA | PAK/KOM 15



PREKIDAČ SERIJSKI
ŠIF: 16051.400 | BIJELA | PAK/KOM 15



PREKIDAČ KIP SA SIGNALOM
ŠIF: 16023.400 | BIJELA | PAK/KOM 15



TIPKALO ZA ZVONO SA SIGNALOM
ŠIF: 16062.404 | BIJELA | PAK/KOM 15



TIPKALO ZA ZVONO BEZ SIGNALA
ŠIF: 16061.404 | BIJELA | PAK/KOM 15



TIPKALO ZA SVJETLO SA SIGNALOM
ŠIF: 16062.403 | BIJELA | PAK/KOM 15

ALORA eco

Utičnice




UTIČNICA 2-POL
ŠIF. 16210.400 | BIJELO | PAK/KOM 15



UTIČNICA SA POKLOPCEM
ŠIF. 16212.400 | BIJELO | PAK/KOM 15



UTIČNICA CAT6 SA 1 CON
ŠIF. 16363.411 | BIJELO | PAK/KOM 15
UTIČNICA CAT6 SA 2 CON
ŠIF. 16363.410 | BIJELO | PAK/KOM 15



UTIČNICA TELEFONSKA 1 CON
ŠIF. 16321.410 | BIJELO | PAK/KOM 15



UTIČNICA TELEFONSKA 2 CON
ŠIF. 16322.410 | BIJELO | PAK/KOM 15



UTIČNICA ANTENSKA PROLAZNA
ŠIF. 16312.410 | BIJELO | PAK/KOM 15
UTIČNICA ANTENSKA KRAJNJA
ŠIF. 16311.410 | BIJELO | PAK/KOM 15

Najviši sigurnosni standardi, kompatibilnost u montaži,
ergonomska kontrola za apsolutnu udobnost.

Utičnice



UTIČNICA ANT/SAT PROLAZNA
ŠIF. 16314.410 | BIJELO | PAK/KOM 15
UTIČNICA ANT/SAT KRAJNJA
ŠIF. 16313.410 | BIJELO | PAK/KOM 15

ALORA eco modularni sistem



Najviši sigurnosni standardi, kompatibilnost u montaži,
ergonomska kontrola za apsolutnu udobnost.



ALORA eco modularni sistem

PREKIDAČI I TIPKALA, UTIČNICE, ANTENSKI PRIKLJUČAK, SAT.
PRIKLJUČAK, TELEFONSKI PRIKLJUČAK, RAČUNARSKI PRIKLJUČAK

ALORA eco modularni sistem

Tehničke karakteristike "Alora eco Modularni sistem"

PREKIDAČI I TIPKALA

- Nazivne vrijednosti 10AX, 250 V - (AC) (x) za fluorescentne cijevi
- Bezvijčani priključci (za krute vodiče maks 2,5 mm² po stezaljki)
- Ugradnja u kutiju Ø 60mm nožicama ili vijcima
- Zadovoljava norme: HRN EN 60669-1; DIN EN 60669-1
- Ispitni znak: dve

UTIČNICE

- Nazivne vrijednosti: 16 A, 250 V - (AC)
- Broj polova: 2P + (PE)
- Vijčani priključci (za vodiče maks. 2,5 mm²)
- Ugradnja u kutiju Ø 60mm nožicama ili vijcima
- Zadovoljava norme: HRN IEC 60884-1; DIN VDE 0620-1

ANTENSKI PRIKLJUČAK

- Za pojedinačne i manje zajedničke uređaje
- Priključno gušenje: R₅ - 139 Mhz, 7 dB, TV 5 - 860 Mhz, 2 dB
- Zaštita oklapanjem: 0.1 - 450 Mhz, 75 dB, 470 - 860 Mhz, 65 dB
- Ugradnja u kutiju Ø 60 mm nožicama ili vijcima
- Zadovoljava norme: DIN 45330

SATELITSKI PRIKLJUČAK

- Za pojedinačne i manje zajedničke uređaje
- Priključno gušenje: R₅ - 139 Mhz, 7 dB, TV 5 - 2400 Mhz, 2 dB
- Zaštita oklapanjem: 0.1 - 450 Mhz, 75 dB, 470 - 860 Mhz, 65 dB, 860-2050 MHz, 55 dB
- Ugradnja u kutiju Ø 60mm nožicama ili vijcima
- Zadovoljava norme: DIN 45325

TELEFONSKI PRIKLJUČAK

- Za priključak telekomunikacijskih uređaja
- Maksimalni napon: 125 V - (AC)
- Maksimalna struja: 1.5 A
- Vijčani priključci
- Kontaktni materijal: CuSn
- Kontaktna površina: zlato preko nikla

- Ugradnja u kutiju Ø 60mm nožicama ili vijcima
- Zadovoljava propise Hrvatskih telekomunikacija
- Pojašnjenje brojčanih oznaka iza napisa
- Modular-Jack konektor
- prvi broj - veličina konektora, npr. 6 ili 8, drugi broj - broj polova, npr. 2 ili 4

RAČUNARSKI PRIKLJUČAK

- Nazivni napon maks. 50 V DC
- Projektirana struja maks: 1A na 50
- Naponska čvrstoća: 1000V DC
- Izolacijski otpor: 500 MΩ
- Kontaktni otpor: 20m Ω
- Trajnost kontakta: >2500 utičnih ciklusa
- Priključne stezaljke: LSA-kontakti za vodiče promjera 0.4-0.63 mm
- AWG 26..22, vanjski promjer 0.7-1.1 mm (jedan vodič po kontaktu)
- Prikladne za korištenje do 155 Mbit/s
- Ugradnja u kutiju Ø 60mm nožicama ili vijcima
- Olakšan priključak vodiča pomoću priložene poluge
- Nezaštićena je od utjecaja elektromagnetnih polja

Najviši sigurnosni standardi, kompatibilnost u montaži,
ergonomska kontrola za apsolutnu udobnost.

Prekidači i tipkala



PODNOŽAK PREKIDAČ OBIČNI
ŠIF. 16011.492 | BIJELO | PAK/KOM 15
PODNOŽAK PREKIDAČ IZMJENIČNI
ŠIF. 16031.492 | BIJELO | PAK/KOM 15
PODNOŽAK PREKIDAČ KRIŽNI
ŠIF. 16041.492 | BIJELO | PAK/KOM 15



PODNOŽAK PREKIDAČ SERIJSKI
ŠIF. 16051.492 | BIJELO | PAK/KOM 15



PODNOŽAK PREKIDAČ
KIP SA SIGNALOM
ŠIF. 16023.492 | BIJELO | PAK/KOM 15



PODNOŽAK TIPKALO ZA
ZVONO SA SIGNALOM
ŠIF. 16061.492 | BIJELO | PAK/KOM 15



PODNOŽAK TIPKALO ZA
ZVONO BEZ SIGNALA
ŠIF. 16062.492 | BIJELO | PAK/KOM 15



PODNOŽAK TIPKALO ZA
SVJETLO SA SIGNALOM
ŠIF. 16062.492 | BIJELO | PAK/KOM 15

ALORA eco modularni sistem


Utičnice



PODNOŽAK UTIČNICE 2-POL
ŠIF. 16200.490 | BIJELA | PAK/KOM 15




PODNOŽAK UTIČNICE SA
POKLOPCEM
ŠIF. 16212.492 | BIJELA | PAK/KOM 15




PODNOŽAK UTIČNICE
CAT6 SA 1 CON.
ŠIF. 16363.419 | BIJELA | PAK/KOM 15



PODNOŽAK UTIČNICE
CAT6 SA 2 CON.
ŠIF. 16363.492 | BIJELA | PAK/KOM 15



PODNOŽAK TELEFONSKE
UTIČNICE SA 1 CON.
ŠIF. 16321.492 | BIJELA | PAK/KOM 15



PODNOŽAK TELEFONSKE
UTIČNICE SA 2 CON.
ŠIF. 16322.492 | BIJELA | PAK/KOM 15

Najviši sigurnosni standardi, kompatibilnost u montaži,
ergonomska kontrola za apsolutnu udobnost.

Utičnice




PODNOŽAK ANTENSKE
UTIČNICE PROLAZNA

ŠIF. 16312.492 | BIJELO | PAK/KOM 15

PODLOŽAK ANTENSKE
UTIČNICE KRAJNJA

ŠIF. 16311.492 | BIJELO | PAK/KOM 15



PODNOŽAK ANT/SAT
UTIČNICE PROLAZNA

ŠIF. 16314.492 | BIJELO | PAK/KOM 15

PODLOŽAK ANT/SAT
UTIČNICE KRAJNJA

ŠIF. 16313.492 | BIJELO | PAK/KOM 15



OKVIR JEDNOSTRUKI

ŠIF. 16000.401 | BIJELO | PAK/KOM 15

OKVIR DVOSTRUKI

ŠIF. 16000.402 | BIJELO | PAK/KOM 10



OKVIR TROSTRUKI

ŠIF. 16000.403 | BIJELO | PAK/KOM 5

OKVIR ČETVEROSTRUKI

ŠIF. 16000.404 | BIJELO | PAK/KOM 5

VALERIA



Inteligentna tehnologija izuzetno
jednostavna za instalaciju.



VALERIA

PREKIDAČI I TIPKALA, UTIČNICE, ANTENSKI PRIKLJUČAK, SAT.
PRIKLJUČAK, TELEFONSKI PRIKLJUČAK, RAČUNARSKI PRIKLJUČAK

VALERIA

Tehničke karakteristike "Valeria"

PREKIDAČI I TIPKALA

- Nazivne vrijednosti 10AX, 250 V - (AC) (x) za fluorescentne cijevi
- Bezvijčani priključci (za krute vodiče maks 2,5 mm² po stezaljki)
- Ugradnja u kutiju Ø 60mm nožicama ili vijcima
- Zadovoljava norme: HRN EN 60669-1; DIN EN 60669-1
- Ispitni znak: dve

UTIČNICE

- Nazivne vrijednosti: 16 A, 250 V - (AC)
- Broj polova: 2P + (PE)
- Vijčani priključci (za vodiče maks. 2,5 mm²)
- Ugradnja u kutiju Ø 60mm nožicama ili vijcima
- Zadovoljava norme: HRN IEC 60884-1; DIN VDE 0620-1

ANTENSKI PRIKLJUČAK

- Za pojedinačne i manje zajedničke uređaje
- Priključno gušenje: R₅ - 139 Mhz, 7 dB, TV 5 - 860 Mhz, 2 dB
- Zaštita oklapanjem: 0.1 - 450 Mhz, 75 dB, 470 - 860 Mhz, 65 dB
- Ugradnja u kutiju Ø 60mm nožicama ili vijcima
- Zadovoljava norme: DIN 45330

SATELITSKI PRIKLJUČAK

- Za pojedinačne i manje zajedničke uređaje
- Priključno gušenje: R₅ - 139 Mhz, 7 dB, TV 5 - 2400 Mhz, 2 dB
- Zaštita oklapanjem: 0.1 - 450 Mhz, 75 dB, 470 - 860 Mhz, 65 dB, 860-2050 MHz, 55 dB
- Ugradnja u kutiju Ø 60mm nožicama ili vijcima
- Zadovoljava norme: DIN 45325

TELEFONSKI PRIKLJUČAK

- Za priključak telekomunikacijskih uređaja
- Maksimalni napon: 125 V - (AC)
- Maksimalna struja: 1.5 A
- Vijčani priključci
- Kontaktni materijal: CuSn
- Kontaktna površina: zlato preko nikla

- Ugradnja u kutiju Ø 60mm nožicama ili vijcima
- Zadovoljava propise Hrvatskih telekomunikacija
- Pojašnjenje brojčanih oznaka iza napisa
- Modular-Jack konektor
- prvi broj - veličina konektora, npr. 6 ili 8, drugi broj - broj polova, npr. 2 ili 4

RAČUNARSKI PRIKLJUČAK

- Nazivni napon maks. 50 V DC
- Projektirana struja maks: 1A na 50
- Naponska čvrstoća: 1000V DC
- Izolacijski otpor: 500 MΩ
- Kontaktni otpor: 20m Ω
- Trajnost kontakta: >2500 utičnih ciklusa
- Priključne stezaljke: LSA-kontakti za vodiče promjera 0,4-0,63 mm
- AWG 26..22, vanjski promjer 0,7-1,1 mm (jedan vodič po kontaktu)
- Prikladne za korištenje do 155 Mbit/s
- Ugradnja u kutiju Ø 60mm nožicama ili vijcima
- Olakšan priključak vodiča pomoću priložene poluge
- Nezaštićena je od utjecaja elektromagnetnih polja

Inteligentna tehnologija izuzetno
jednostavna za instalaciju.

Prekidači i tipkala



PREKIDAČ OBIČNI

ŠIF: 16011.500 | BIJELA | PAK/KOM 15

PREKIDAČ NAIZMJENIČNI

ŠIF: 16031.500 | BIJELA | PAK/KOM 15

PREKIDAČ KRIŽNI

ŠIF: 16041.500 | BIJELA | PAK/KOM 15



PREKIDAČ SERIJSKI

ŠIF: 16051.500 | BIJELA | PAK/KOM 15



PREKIDAČ KIP SA SIGNALOM

ŠIF: 16023.500 | BIJELA | PAK/KOM 15



TIPKALO ZA SVJETLO SA SIGNALOM

ŠIF: 16062.503 | BIJELA | PAK/KOM 15



TIPKALO ZA ZVONO BEZ SIGNALA

ŠIF: 16061.504 | BIJELA | PAK/KOM 15



TIPKALO ZA SVJETLO SA SIGNALOM

ŠIF: 16062.503 | BIJELA | PAK/KOM 15

VALERIA

Utičnice



UTIČNICA 2-POL
ŠIF: 16210.500 | BIJELA | PAK/KOM 15



UTIČNICA CAT6 SA 1 CON
ŠIF: 16363.511 | BIJELA | PAK/KOM 15
UTIČNICA CAT6 SA 2 CON
ŠIF: 16663.510 | BIJELA | PAK/KOM 15



UTIČNICA TELEFONSKA 1 CON
ŠIF: 16321.510 | BIJELA | PAK/KOM 15



UTIČNICA TELEFONSKA 2 CON
ŠIF: 16322.510 | BIJELA | PAK/KOM 15



UTIČNICA ANTENSKA KRAJNJA
ŠIF: 16311.511 | BIJELA | PAK/KOM 15



UTIČNICA ANT/SAT KRAJNJA
ŠIF: 16313.510 | BIJELA | PAK/KOM 15

Inteligentna tehnologija izuzetno
jednostavna za instalaciju.

Okviri



OKVIR JEDNOSTRUKI
ŠIF. 16000.501 | BIJELO | PAK/KOM 15

OKVIR DVOSTRUKI
ŠIF. 16000.502 | BIJELO | PAK/KOM 10

OKVIR TROSTRUKI
ŠIF. 16000.503 | BIJELO | PAK/KOM 5

KLASIK eco



Moda se mijenja kontinuirano okružite se jednostavnošću
prozvoda pravljenih danas za budućnost.



KLASIK eco

PREKIDAČI I TIPKALA, UTIČNICE, ANTENSKI PRIKLJUČAK, SAT.
PRIKLJUČAK, TELEFONSKI PRIKLJUČAK, RAČUNARSKI PRIKLJUČAK

KLASIK eco

Tehničke karakteristike "Klasik eco"

PREKIDAČI I TIPKALA

- Nazivne vrijednosti 10AX, 250 V - (AC) (x) za fluorescentne cijevi
- Bezvičani priključci (za krute vodiče maks 2,5 mm2 po stezaljki)
- Ugradnja u kutiju Ø 60mm nožicama ili vijcima
- Zadovoljava norme: HRN EN 60669-1; DIN EN 60669-1
- Ispitni znak: dve

UTIČNICE

- Nazivne vrijednosti: 16 A, 250 V - (AC)
- Broj polova: 2P + (PE)
- Vičani priključci (za vodiče maks. 2,5 mm2)
- Ugradnja u kutiju Ø 60mm nožicama ili vijcima
- Zadovoljava norme: HRN IEC 60884-1; DIN VE 0620-1

ANTENSKI PRIKLJUČAK

- Za pojedinačne i manje zajedničke uređaje
- Priključno gušenje: R5 - 139 Mhz, 7 dB, TV 5 - 860 Mhz, 2 dB
- Zaštita oklapanjem: 0.1 - 450 Mhz, 75 dB, 470 - 860 Mhz, 65 dB
- Ugradnja u kutiju Ø 60mm nožicama ili vijcima
- Zadovoljava norme: DIN 45330

SATELITSKI PRIKLJUČAK

- Za pojedinačne i manje zajedničke uređaje
- Priključno gušenje: R5 - 139 Mhz, 7 dB, TV 5 - 2400 Mhz, 2 dB
- Zaštita oklapanjem: 0.1 - 450 Mhz, 75 dB, 470 - 860 Mhz, 65 dB, 860-2050 MHz, 55 dB
- Ugradnja u kutiju Ø 60mm nožicama ili vijcima
- Zadovoljava norme: DIN 45325

TELEFONSKI PRIKLJUČAK

- Za priključak telekomunikacijskih uređaja
- Maksimalni napon: 125 V - (AC)
- Maksimalna struja: 1.5 A
- Vičani priključci
- Kontaktni materijal: CuSn

- Kontaktna površina: zlato preko nikla
- Ugradnja u kutiju Ø 60mm nožicama ili vijcima
- Zadovoljava propise Hrvatskih telekomunikacija
- Pojašnjenje brojčanih oznaka iza napisa
- Modular-Jack konektor
- Prvi broj - veličina konektora, npr. 6 ili 8, drugi broj - broj polova, npr. 2 ili 4

RAČUNARSKI PRIKLJUČAK

- Nazivni napon maks. 50 V DC
- Projektirana struja maks: 1A na 50
- Naponska čvrstoća: 1000V DC
- Izolacijski otpor: 500 M Ω
- Kontaktni otpor: 20m Ω
- Trajnost kontakta: >2500 utičnih ciklusa
- Priključne stezaljke: LSA-kontakti za vodiče promjera 0.4-0.63 mm
- AWG 26...22, vanjski promjer 0.7-1.1 mm (jedan vodič po kontaktu)
- Prikladne za korištenje do 155 Mbit/s
- Ugradnja u kutiju Ø 60mm nožicama ili vijcima
- Olakšan priključak vodiča pomoću priložene poluge
- Nezaštićena je od utjecaja elektromagnetnih polja

Moda se mijenja kontinuirano okružite se jednostavnošću
prozvoda pravljenih danas za budućnost.

Prekidači i tipkala



PREKIDAČ OBIČNI

ŠIF. 16011.20 | BIJELO | PAK/KOM 15

PREKIDAČ NAIZMJENIČNI

ŠIF. 16031.20 | BIJELO | PAK/KOM 15

PREKIDAČ KRIŽNI

ŠIF. 16041.20 | BIJELO | PAK/KOM 15



PREKIDAČ SERIJSKI

ŠIF. 16051.20 | BIJELO | PAK/KOM 15



PREKIDAČ KIP SA SIGNALOM 2-POL

ŠIF. 16023.20 | BIJELO | PAK/KOM 15



TIPKALO ZA SVJETLO SA SIGNALOM

ŠIF. 16062.23 | BIJELO | PAK/KOM 15



TIPKALO ZA SVJETLO BEZ SIGNALA

ŠIF. 16062.23 | BIJELO | PAK/KOM 15



TIPKALO ZA ZVONO SA SIGNALOM

ŠIF. 16062.24 | BIJELO | PAK/KOM 15

KLASIK eco



TIPKALO ZA ZVONO BEZ SIGNALA
ŠIF. 16061.24 | BIJELA | PAK/KOM 15



UTIČNICA 2-POL
ŠIF. 16200.20 | BIJELA | PAK/KOM 15



UTIČNICA TELEFONSKA 1 CON
ŠIF. 16321.210 | BIJELA | PAK/KOM 15



UTIČNICA TELEFONSKA 2 CON
ŠIF. 16322.210 | BIJELA | PAK/KOM 15




UTIČNICA ANTENSKA
ŠIF. 16311.210 | BIJELA | PAK/KOM 15



UTIČNICA ANT/SAT
ŠIF. 16313.210 | BIJELA | PAK/KOM 15

Moda se mijenja kontinuirano okružite se jednostavnošću
prozvoda pravljenih danas za budućnost.

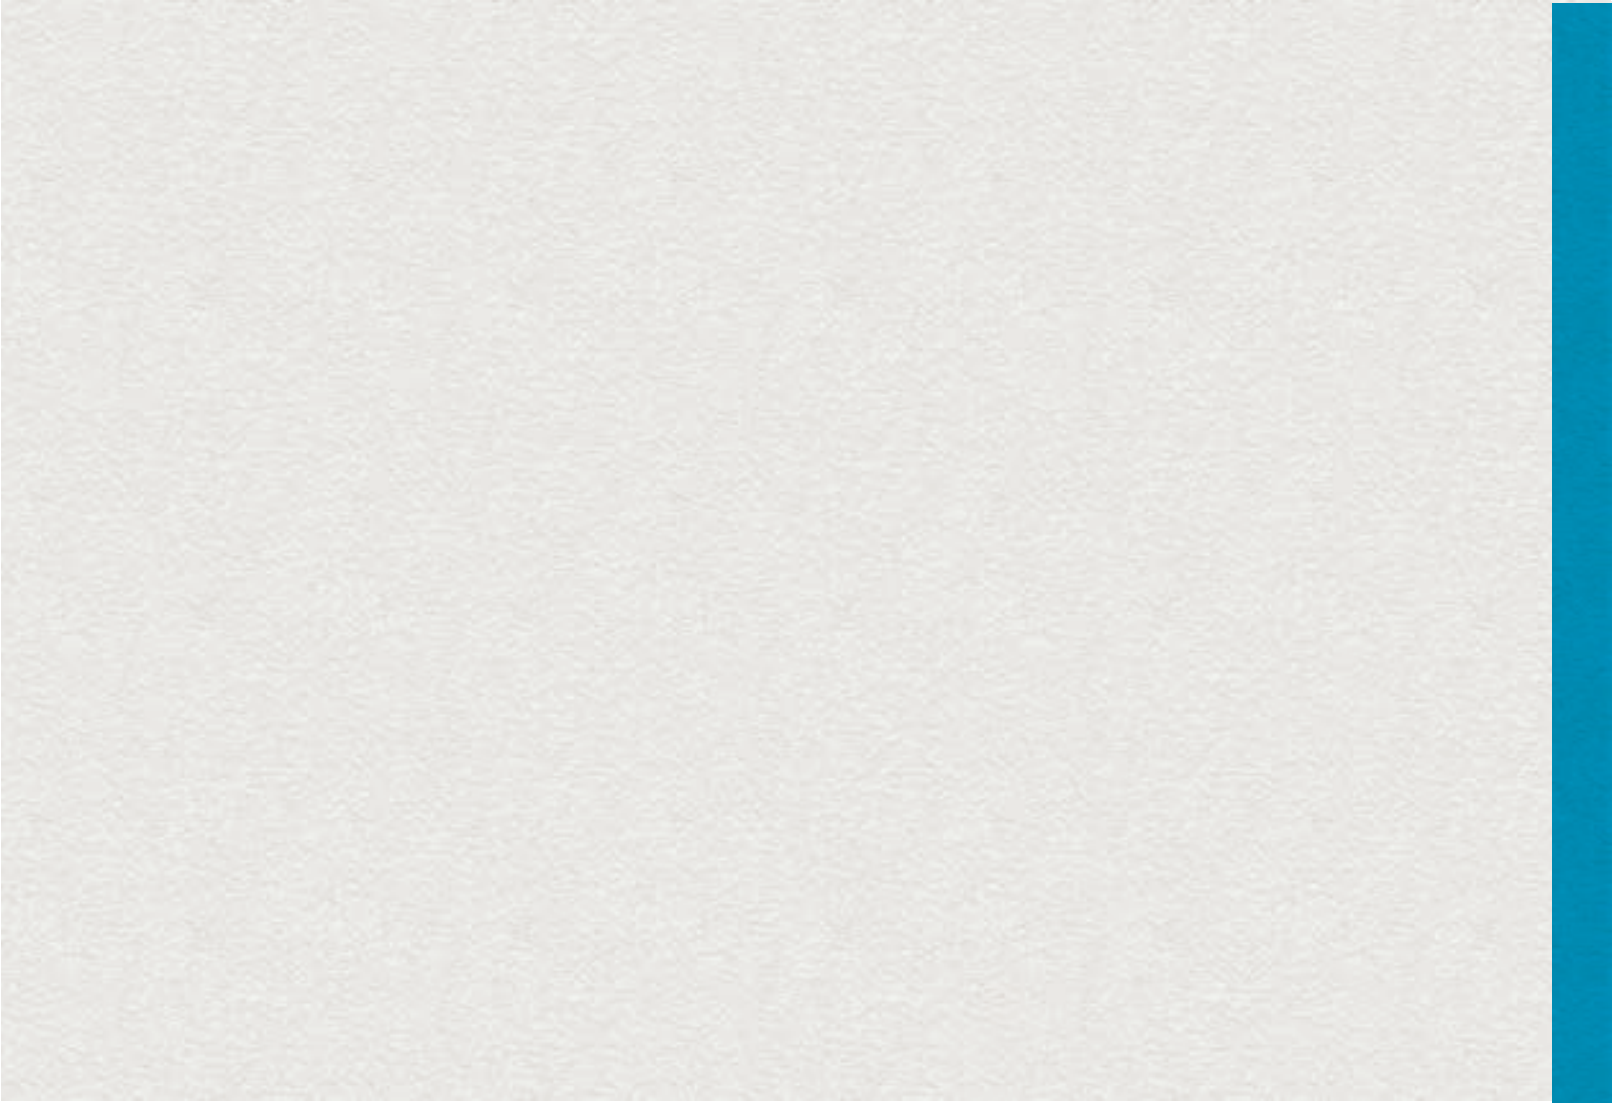

KLASIK eco modularni sistem



Moda se mijenja kontinuirano okružite se jednostavnošću
prozvoda pravljenih danas za budućnost.



KLASIK eco modularni sistem

PREKIDAČI I TIPKALA, UTIČNICE, ANTENSKI PRIKLJUČAK, SAT.
PRIKLJUČAK, TELEFONSKI PRIKLJUČAK, RAČUNARSKI PRIKLJUČAK

KLASIK eco modularni sistem

Tehničke karakteristike "KLASIK eco modularni sistem"

PREKIDAČI I TIPKALA

- Nazivne vrijednosti 10AX, 250 V - (AC) (x) za fluorescentne cijevi
- Bezvičani priključci (za krute vodiče maks 2,5 mm² po stezaljki)
- Ugradnja u kutiju Ø 60mm nožicama ili vijcima
- Zadovoljava norme: HRN EN 60669-1; DIN EN 60669-1
- Ispitni znak: dve

UTIČNICE

- Nazivne vrijednosti: 16 A, 250 V - (AC)
- Broj polova: 2P + (PE)
- Vičani priključci (za vodiče maks. 2,5 mm²)
- Ugradnja u kutiju Ø 60mm nožicama ili vijcima
- Zadovoljava norme: HRN IEC 60884-1; DIN VE 0620-1

ANTENSKI PRIKLJUČAK

- Za pojedinačne i manje zajedničke uređaje
- Priključno gušenje: R5 - 139 Mhz, 7 dB, TV 5 - 860 Mhz, 2 dB
- Zaštita oklapanjem: 0.1 - 450 Mhz, 75 dB, 470 - 860 Mhz, 65 dB
- Ugradnja u kutiju Ø 60mm nožicama ili vijcima
- Zadovoljava norme: DIN 45330

SATELITSKI PRIKLJUČAK

- Za pojedinačne i manje zajedničke uređaje
- Priključno gušenje: R5 - 139 Mhz, 7 dB, TV 5 - 2400 Mhz, 2 dB
- Zaštita oklapanjem: 0.1 - 450 Mhz, 75 dB, 470 - 860 Mhz, 65 dB, 860-2050 MHz, 55 dB
- Ugradnja u kutiju Ø 60mm nožicama ili vijcima
- Zadovoljava norme: DIN 45325

TELEFONSKI PRIKLJUČAK

- Za priključak telekomunikacijskih uređaja
- Maksimalni napon: 125 V - (AC)
- Maksimalna struja: 1.5 A
- Vičani priključci
- Kontaktni materijal: CuSn

- Kontaktna površina: zlato preko nikla
- Ugradnja u kutiju Ø 60mm nožicama ili vijcima
- Zadovoljava propise Hrvatskih telekomunikacija
- Pojašnjenje brojčanih oznaka iza napisa
- Modular-Jack konektor
- Prvi broj - veličina konektora, npr. 6 ili 8, drugi broj - broj polova, npr. 2 ili 4

RAČUNARSKI PRIKLJUČAK

- Nazivni napon maks. 50 V DC
- Projektirana struja maks: 1A na 50
- Naponska čvrstoća: 1000V DC
- Izolacijski otpor: 500 M Ω
- Kontaktni otpor: 20m Ω
- Trajnost kontakta: >2500 utičnih ciklusa
- Priključne stezaljke: LSA-kontakti za vodiče promjera 0.4-0.63 mm
- AWG 26...22, vanjski promjer 0.7-1.1 mm (jedan vodič po kontaktu)
- Prikladne za korištenje do 155 Mbit/s
- Ugradnja u kutiju Ø 60mm nožicama ili vijcima
- Olakšan priključak vodiča pomoću priložene poluge
- Nezaštićena je od utjecaja elektromagnetnih polja

Moda se mijenja kontinuirano okružite se jednostavnošću
prozvoda pravljenih danas za budućnost.


Prekidači i tipkala




PODNOŽAK PREKIDAČ OBIČNI
ŠIF. 16011.29 | BIJELO | PAK/KOM 15
PODNOŽAK PREKIDAČ IZMJENIČNI
ŠIF. 16031.29 | BIJELO | PAK/KOM 15
PODNOŽAK PREKIDAČ KRIŽNI
ŠIF. 16041.29 | BIJELO | PAK/KOM 15




PODNOŽAK PREKIDAČ SERIJSKI
ŠIF. 16051.29 | BIJELO | PAK/KOM 15



PODNOŽAK PREKIDAČ KIP SA SIGNALOM
ŠIF. 16023.29 | BIJELO | PAK/KOM 15
PODNOŽAK PREKIDAČ KIP BEZ SIGNALA
ŠIF. 16021.29 | BIJELO | PAK/KOM 15



PODNOŽAK TIPKALO ZA
ZVONO SA SIGNALOM
ŠIF. 16062.249 | BIJELO | PAK/KOM 15
PODNOŽAK TIPKALO ZA
ZVONO BEZ SIGNALA
ŠIF. 16061.249 | BIJELO | PAK/KOM 15



PODNOŽAK TIPKALO ZA SVJETLO
SA SIGNALOM
ŠIF. 16062.239 | BIJELO | PAK/KOM 15
PODNOŽAK TIPKALO ZA SVJETLO
BEZ SIGNALA
ŠIF. 16061.239 | BIJELO | PAK/KOM 15



PODNOŽAK UTIČNICA 2-POL
ŠIF. 16200.290 | BIJELO | PAK/KOM 15

Utičnice

KLASIK eco modularni sistem


Utičnice



PODNOŽAK UTIČNICA
TELEFONSKA 1 CON.
ŠIF. 16321.219 | BIJELA | PAK/KOM 15



PODNOŽAK UTIČNICA
TELEFONSKA 2 CON.
ŠIF. 16322.219 | BIJELA | PAK/KOM 15



PODNOŽAK UTIČNICA ANTENSKA
ŠIF. 16311.219 | BIJELA | PAK/KOM 15



PODNOŽAK UTIČNICA ANT/SAT
ŠIF. 16313.219 | BIJELA | PAK/KOM 15



OKVIR JEDNOSTRUKI
ŠIF. 16000.280 | BIJELA | PAK/KOM 20



OKVIR DVOSTRUKI
ŠIF. 16000.282 | BIJELA | PAK/KOM 10



OKVIR TROSTRUKI
ŠIF. 16000.283 | BIJELA | PAK/KOM 5



OKVIR ČETVEROSTRUKI
ŠIF. 16000.284 | BIJELA | PAK/KOM 5

Moda se mijenja kontinuirano okružite se jednostavnošću
prozvoda pravljenih danas za budućnost.



Fleksibilne cijevi



Fleksibilne cijevi



Fleksibilne cijevi

CIJEVI

Fleksibilne cijevi

Tehničke karakteristike "Fleksibilne cijevi"

FLEKSIBILNE CIJEVI

- Fleksibilne samovraćajuće, korugirane instalacijske cijevi za lagano mehaničko opterećenje
- Za električne instalacije u objektima, za podžbuknu ugradnju
- U izgradnji, korugirane cijevi se polažu prije izlivanja betona
- Otpor na pritisak 320 N/5 cm
- Materijal otporan na visoke temperature HDPE PP
- Temperature korištenja od -25 °C do 90 °C
- Nisu otporne na plamen
- Otporne na atmosferske utjecaje
- Boja: narančasta
- Zadovoljava norme IEC 60695-2-4 (1994) i DSTU 3987-2000

FLEKSIBILNE CIJEVI ZA UGRADNJU U ŽBUKU

- Fleksibilna, samovraćajuća, korugirana izolacijska cijev za lako mehaničko opterećenje
- Za električne instalacije u objektima, podžbukna ugradnja u zidove
- Materijal HDPE PP
- Otpornost na pritisak 125 N/5cm
- Temperatura korištenja od -25 °C do 90 °C
- Boja: žuta
- Zadovoljava norme EN 61386-22:2004 + A11:2010 i EN 61386-1:2008

SAMOGASIVA FLEKSIBILNA CIJEV ZA PODŽBUKNU UGRADNJU

- Samogasiva, fleksibilna, samovraćajuća, korugirana, izolacijska cijev za lako mehaničko opterećenje
- Za električne instalacije u objektima, podžbukna instalacija u sve vrste zidova
- Termoplastika bez hlora, otporna na visoke temperature
- Otpornost na pritisak 125 N/5cm
- Temperature korištenja od -25 °C do 90 °C
- Samogasiva
- Boja: siva
- Ne širi plamen, zadovoljava norme IEC 60695-2-4 (1994) i DSTU 3987-2000

SAMOGASIVA FLEKSIBILNA CIJEV

- Samogasiva, fleksibilna, samovraćajuća, korugirana izolacijska cijev za lako mehaničko opterećenje
- Za električne instalacije u objektima, za podžbuknu i nadžbuknu ugradnju
- Ne mogu se koristiti na otvorenom, nisu otporne na direktnu izloženost UV zrakama
- U izgradnji, korugirane cijevi se polažu prije izlivanja betona
- Otporne na visoke temperature bez hlora
- Otpornost na pritisak 320 N/5 cm
- Temperature korištenja od -25 °C do 90 °C (kratkotrajno 125 °C)
- Otporne na plamen
- Otporne na atmosferske utjecaje
- Boja: plava
- Ne širi plamen, zadovoljava norme IEC 60695-2-4 (1994) i DSTU 3987-2000

Višenamjenski, modularni, kvalitetni proizvodi
po najzahtjevnijim međunarodnim standardima.



SAMOUGASIVA FLEKSIBILNA CIJEV ZA PODŽBUKNU UGRADNJU

ŠIFRA 119104 | SIVA | Φ 16 UNITRAŠNJI PREČNIK 11,2 | PAK/m 50

ŠIFRA 119105 | SIVA | Φ 20 UNITRAŠNJI PREČNIK 15,5 | PAK/m 50

ŠIFRA 119106 | SIVA | Φ 25 UNITRAŠNJI PREČNIK 20,0 | PAK/m 25



FLEKSIBILNA CIJEV

ŠIFRA 129204 | NARANČASTA | UNITRAŠNJI PREČNIK 11,2 | PAK/m 50

ŠIFRA 129205 | NARANČASTA | UNITRAŠNJI PREČNIK 15,2 | PAK/m 50

ŠIFRA 129206 | NARANČASTA | UNITRAŠNJI PREČNIK 19,6 | PAK/m 25



SAMOUGASIVA FLEKSIBILNA CIJEV

ŠIFRA 129104 | PLAVA | UNITRAŠNJI PREČNIK 11,2 | PAK/m 50

ŠIFRA 129105 | PLAVA | UNITRAŠNJI PREČNIK 15,2 | PAK/m 50

ŠIFRA 129106 | PLAVA | UNITRAŠNJI PREČNIK 19,6 | PAK/m 25



FLEKSIBILNA CIJEV ZA UGRADNJU U ŽBUKU

ŠIFRA 119204 | ŽUTA | UNITRAŠNJI PREČNIK 11,5 | PAK/m 50

ŠIFRA 119205 | ŽUTA | UNITRAŠNJI PREČNIK 15,5 | PAK/m 50

ŠIFRA 119206 | ŽUTA | UNITRAŠNJI PREČNIK 20,0 | PAK/m 25

NADŽBUK OG

Tehničke karakteristike "Nažbuk OG"

PREKIDAČI I TIPKALA

- Stupanj zaštite kućištem: zaštita od prskajuće vode IP44
- Nazivne vrijednosti: 10AX, 250 V -(AC) (x) za flurescentne cijevi
- Broj polova: 2P+ (PE)
- Bezvijičani priključci (za vodiče maks. 2,5 mm²)
- Zadovoljava norme: HRN EN 60669-1; DIN EN 60669-1

UTIČNICE

- Stupanj zaštite kućištem: zaštita od prskajuće vode IP44
- Nazivne vrijednosti: 16A, 250 V -(AC)
- Broj polova: 2P+ (PE)
- Bezvijičani priključci (za vodiče maks. 2,5 mm²)
- Zadovoljava norme: HRN IEC 60884-1; DIN VDE 0620-1

RAZVODNA KUTIJA

- Stupanj zaštite kućištem: zaštita od prskajuće vode IP44
- Nazivne vrijednosti: 400 V -
- Dimenzije: 80x80x50 mm, prema tablici 5DIN VDE 0606-1
- Zadovoljava norme DIN VDE 0606-1

SPOJNICA

- Služi za nizanje sklopki, utičnica i razvodnih kutija

OBUJMNICA

- Služi za držanje i nošenje kabela i cijevi
- Promjeri kabela i cijevi koje obujmnica drži i nosi navedeni su u tabeli

Prekidači i tipkala



PREKIDAČ OBIČNI

ŠIF. 11131.01/03| BIJELO/SIVA| PAK/KOM10

PREKIDAČ NAIZMJENIČNI

ŠIF. 11136.01/03| BIJELO/SIVA| PAK/KOM10

PREKIDAČ KRIŽNI

ŠIF. 11137.01/03| BIJELO/SIVA| PAK/KOM10



PREKIDAČ SERIJSKI

ŠIF. 11135.01/03| BIJELO/SIVA| PAK/KOM10

Materijali odabrani prema kriteriju otpornosti, dizajna i
vrhunskog stepena završenosti

Utičnice



TIPKALO ZA SVJETLO SA SIGNALOM
ŠIF. 11134.11/13 | BIJELA/SIVA | PAK/KOM10



TIPKALO ZA ZVONO SA SIGNALOM
ŠIF. 11133.01/03 | BIJELA/SIVA | PAK/KOM10



UTIČNICA SA POKLOPCEM
ŠIF. 11211.11 | BIJELA/SIVA | PAK/KOM10



UTIČNICA SA POKLOPCEM
ŠIF. 11211.13 | BIJELA/SIVA | PAK/KOM10



RAZVODNA KUTIJA 80X80
ŠIF. 11219.11/13 | BIJELA/SIVA | PAK/KOM10



Višestruko prenosive utičnice

Tehničke karakteristike "Višestruko prenosive utičnice"

VIŠESTRUKO PRENOSIVE UTIČNICE SA SKLOPKOM

- Nazivne vrijednosti: 16A, 250 V ~
- Za priključak el. trošila ukupne snage do 3500W
- Pregibnom sklopkom postiže se dvopolno odvajanje od mreže te kontrola uključivosti
- Uključna mjesta prema normi C2a, IEC Publ.83
- Utični otvori smješteni po uzdužnoj osi utičnice omogućuju uticanje „L“ utikača
- Priključni gipki vod Ho5VV-F3G 1 mm² ili 1,5 mm² s utikačem po normi C2b (ili C4) IEC Publ. 83
- Mogućnost ugradnje zaštite od dodira

VIŠESTRUKO PRENOSIVE UTIČNICE

- Zadovoljava norme: HRN IEC 60884-1, DIN 49440
- Nazivni napon: 250V
- Nazivna struja: 16A

PRENAPOSNA ZAŠTITA I ELEKTROENERGETSKI DIO

- Zadovoljava norme DIN EN 61643-11
- Ispitni znak : dve
- SPD (USG) Tip 3: klasa ili spec. inf. tipa Uoc=3000V
- Najviši trajni napon Uc: 260V~/ 50-60 Hz
- Odvodna udarna struja (8/20 μs)
 - L/PE i N/PE < 1,5 kA
 - L/N 1,5 kA
- Zaštitni nivo kod 1,5 kA (8/20 μs)
 - L/PE i N/PE < 1,5 kA
 - L/N <1,5 kA
- Vrijeme prorade:
 - L/PE i N/PE < 500 ns
 - L/N <25 ns

PRENAPOSNA ZAŠTITA I TELEKOMUNIKACIJSKI DIO

- Zadovoljava norme DIN EN 61643-21
- Projektirani napon 230V~
- Projektirana struja 200 mA
- Odvodna udarna struja (8/20 μs, 300 udara) 500 A
- Maksimalna udarna struja (8/20 μs, 1 impuls) 5 kA
- Zaštitni nivo kod 500 A (8/20 μs) < 55V
- Zaštitni nivo kod 5 kA (8/20 μs) < 400V
- Gušenje prolaznog signala (300 Hz - 4000 Hz) <0,1 dB
- Ulazni/izlazni konektor RJ 11 (MJ 6/4, DIN EN 60603)

Proizvod koji se razlikuje po svojoj eleganciji, profinjenosti, geometriji, odabiru boja i materijala.



TROSTRUKA PRENOSNA BEZ KABLA
ŠIF. 11517.6 | CRVENO-CRNO | PAK/KOM12
TROSTRUKA PRENOSNA KABAL 2m
ŠIF. 11517.1 | CRVENO-CRNO | PAK/KOM12
TROSTRUKA PRENOSNA KABAL 4m
ŠIF. 11517.3 | CRVENO-CRNO | PAK/KOM12



TROSTRUKA PRENOSNA BEZ KABLA
ŠIF. 11517.7 | SMEDE-BEŽ | PAK/KOM12
TROSTRUKA PRENOSNA KABAL 2m
ŠIF. 11517.2 | SMEDE-BEŽ | PAK/KOM12
TROSTRUKA PRENOSNA KABAL 4m
ŠIF. 11517.4 | SMEDE-BEŽ | PAK/KOM12



PETOSTRUKA PRENOSNA BEZ KABLA
ŠIF. 11518.6 | CRVENO-CRNO | PAK/KOM12
PETOSTRUKA PRENOSNA KABAL 2m
ŠIF. 11518.1 | CRVENO-CRNO | PAK/KOM12
PETOSTRUKA PRENOSNA KABAL 4m
ŠIF. 11518.3 | CRVENO-CRNO | PAK/KOM12



PETOSTRUKA PRENOSNA BEZ KABLA
ŠIF. 11518.7 | SMEDE-BEŽ | PAK/KOM12
PETOSTRUKA PRENOSNA KABAL 2m
ŠIF. 11518.2 | SMEDE-BEŽ | PAK/KOM12
PETOSTRUKA PRENOSNA KABAL 4m
ŠIF. 11518.4 | SMEDE-BEŽ | PAK/KOM12

Utikači sa kontaktom za uzemljenje

Tehničke karakteristike "Utikači sa kontaktom za uzemljenje"

UTIKAČI 2-POL

- Nazivne vrijednosti: 16A, 250 V ~
- Utikač prema normi C2a IEC Publ. 83 (s bočnim zaštitnim kontaktom)
- Ispitni znak: dve

UTIKAČ 5-POL

- Nazivne vrijednosti: 16A, 400 V / 230V ~
- Broj polova: 3P+N+uzemljenje (PE)
- Priključni vod okomit uzdužnoj osi

UTIKAČ "T"

- Nazivne vrijednosti: 16A, 250V ~
- Utikač prema normi IEC Publ.83
- 2 utičnice prema normi C1a IEC Publ.83


MEĐUPREKIDAČI

- Za ugradnju na gipki vod
- Nazivne vrijednosti: 4 A 250V ~ (AC)
- Prekid strujnog kruga na jednom polu
- Spajanje: dva vijka i dvije spojnice
- Rasterećenje voda obostrano



UTIKAČ LAGANI


ŠIF. 11502/.1 | BIJELA/CRNA | PAK./KOM 50




UTIKAČ MASIVNI

ŠIF. 121503/.1 | BIJELA/CRNA | PAK./KOM 50

Bogat raspon proizvoda kvalitetne
izrade i vrhunskog dizajna.



UTIKAČ L
ŠIF. 121504/1 | BIJELA/CRNA | PAK/KOM 50



UTIKAČ GUMENI
ŠIF. 11328.21 | BIJELA/CRNA | PAK/KOM 20



UTIČNICA GUMENA
ŠIF. 11329.22 | BIJELA/CRNA | PAK/KOM 50



UTIKAČ 3P+N+PE
ŠIF. 11098 | BIJELA/CRNA | PAK/KOM 25



UTIKAČ 3P+N+PE
ŠIF. 11097 | BIJELA/CRNA | PAK/KOM 28



UTIKAČ T-ADAPTER
ŠIF. 11196/1 | BIJELA/CRNA | PAK/KOM 30

RAZDJELNICI I PLOČE BROJILA

Razdjelnici



RAZDJELNIK DOMINO 1-REDNI
ŠIF. 1418213 | SIVA | PAK/KOM 1



RAZDJELNIK DOMINO 2-REDNI
ŠIF. 1418314 | SIVA | PAK/KOM 1



RAZDJELNIK DOMINO 3-REDNI
ŠIF. 1418414 | SIVA | PAK/KOM 1

Ploče brojila



MALA PLOČA BROJILA
ŠIF. 141813 | SIVA | PAK/KOM 1



VELIKA PLOČA BROJILA
ŠIF. 141814 | SIVA | PAK/KOM 1

ORMARI KPMO PODŽBUK



 KPMO-o NEOPREMLJEN PODŽBUK
 ŠIF. 135111 | SIVA | PAK/KOM 1

 KPMO-o PRAZAN PODŽBUK
 ŠIF. 135111.0 | SIVA | PAK/KOM 1

 KPMO-o NEOPREMLJEN UNIVERZALNI
 ŠIF. 135211.2 | SIVA | PAK/KOM 1



 KPMO-1 NEOPREMLJEN PODŽBUK
 ŠIF. 135112 | SIVA | PAK/KOM 1

 KPMO-o PRAZAN PODŽBUK
 ŠIF. 135112.0 | SIVA | PAK/KOM 1

 KPMO-o NEOPREMLJEN UNIVERZALNI
 ŠIF. 135212.2 | SIVA | PAK/KOM 1



 KPMO-o NEOPREMLJEN PODŽBUK
 ŠIF. 135113 | SIVA | PAK/KOM 1

 KPMO-o PRAZAN PODŽBUK
 ŠIF. 135113.0 | SIVA | PAK/KOM 1

 KPMO-o NEOPREMLJEN UNIVERZALNI
 ŠIF. 135213.2 | SIVA | PAK/KOM 1



 KPMO-o NEOPREMLJEN PODŽBUK
 ŠIF. 135114 | SIVA | PAK/KOM 1

 KPMO-o PRAZAN PODŽBUK
 ŠIF. 135114.0 | SIVA | PAK/KOM 1

 KPMO-o NEOPREMLJEN UNIVERZALNI
 ŠIF. 135214.2 | SIVA | PAK/KOM 1

 KPMO PO ZAHTJEVU KUPCA PODŽBUK
 ŠIF. 135214.2 | SIVA | PAK/KOM 1

ORMARI KPMO NADŽBUK




KPMO 0 NEOPREMLJEN
NADŽBUKNI NA ZID
ŠIF. 135211.2 | RAL 7035 | PAK/KOM 1



KPMO 1 NEOPREMLJEN
NADŽBUKNI NA ZID
ŠIF. 135212.2 | RAL 7035 | PAK/KOM 1

Bilješke.





EKVA D.O.O. VAREŠ

PROIZVODNJA I TRGOVINA ELEKTOINSTALACIJSKOG MATERIJALA

Bosna i Hercegovina, 71330 Vareš, Pajtov Han bb

Tel. +387 32 841 873; Fax. +387 32 841 867; ekva@ekvabh.com

www.ekvabh.com